

Kättingavskärmning

PERFEKTA ALTERNATIVET TILL AVSKÄRMNING DÄR DET **EJ KRÄVS INBROTTSÄKERT SKYDD**

Avskärmning av rund eller hamrad kätting avsedd för t. ex. butiker, bilhallar, standard i runda elförzinkade kättinglänkar i stål som byggs samman. Standard är också plattstänger som upplyftningsskydd.

Kättingsavskärmningen monteras som kullagrade rullglid som löper i en takskena av aluminium som kan få svängd med minsta radie 400 mm. Kättingsavskärmningen låses ihop med två aluminiumprofiler i vinkel 30x30 med urtag för hänglås.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Format:	Maxhöjd 4000 mm
Material:	Stål
Skydds-/brandklass:	Endast avskärmning
Lackering:	Blank-, silver- eller mässingfärgad
Kombination:	Kan kompletteras med plattstänger som krypskydd
Maskstorlek:	Maskvidd standard 150*200 mm, 100*150 mm och 100*100 mm



VAR PASSAR Kättingavskärmning?

SVENSK FASAD & JALUSI AB	Inomhusmontering	Utomhusmontering	Skyddsfaktor	Genomsikt/ Skyltningsmöjlighet	Isolerande egenskaper		
					Värme	Ventilation	Ljud
Kättingavskärmning	●		○	●			

● Utmärkta egenskaper

◐ Bra egenskaper

○ Till en viss del

Observera. Detta är bara rekommendationer. Vi förbehåller oss rätten att ändra i konstruktioner och specifikationer.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Maxhöjd:	Maxhöjd 4000 mm	Maskvidd	Vikt kg/kvm	Bygger ihopdraget mm/lpm
Kätting:	30 x 14 x 3,0 mm	100 x 100 mm	2,2	140
Plattstång	12 x 3,0 mm	100 x 150 mm	2,2	140
Takskena:	23 x 40 mm	150 x 200 mm	1,8	100

Maskvidd:

100 x 100 mm

100 x 150 mm

150 x 200 mm

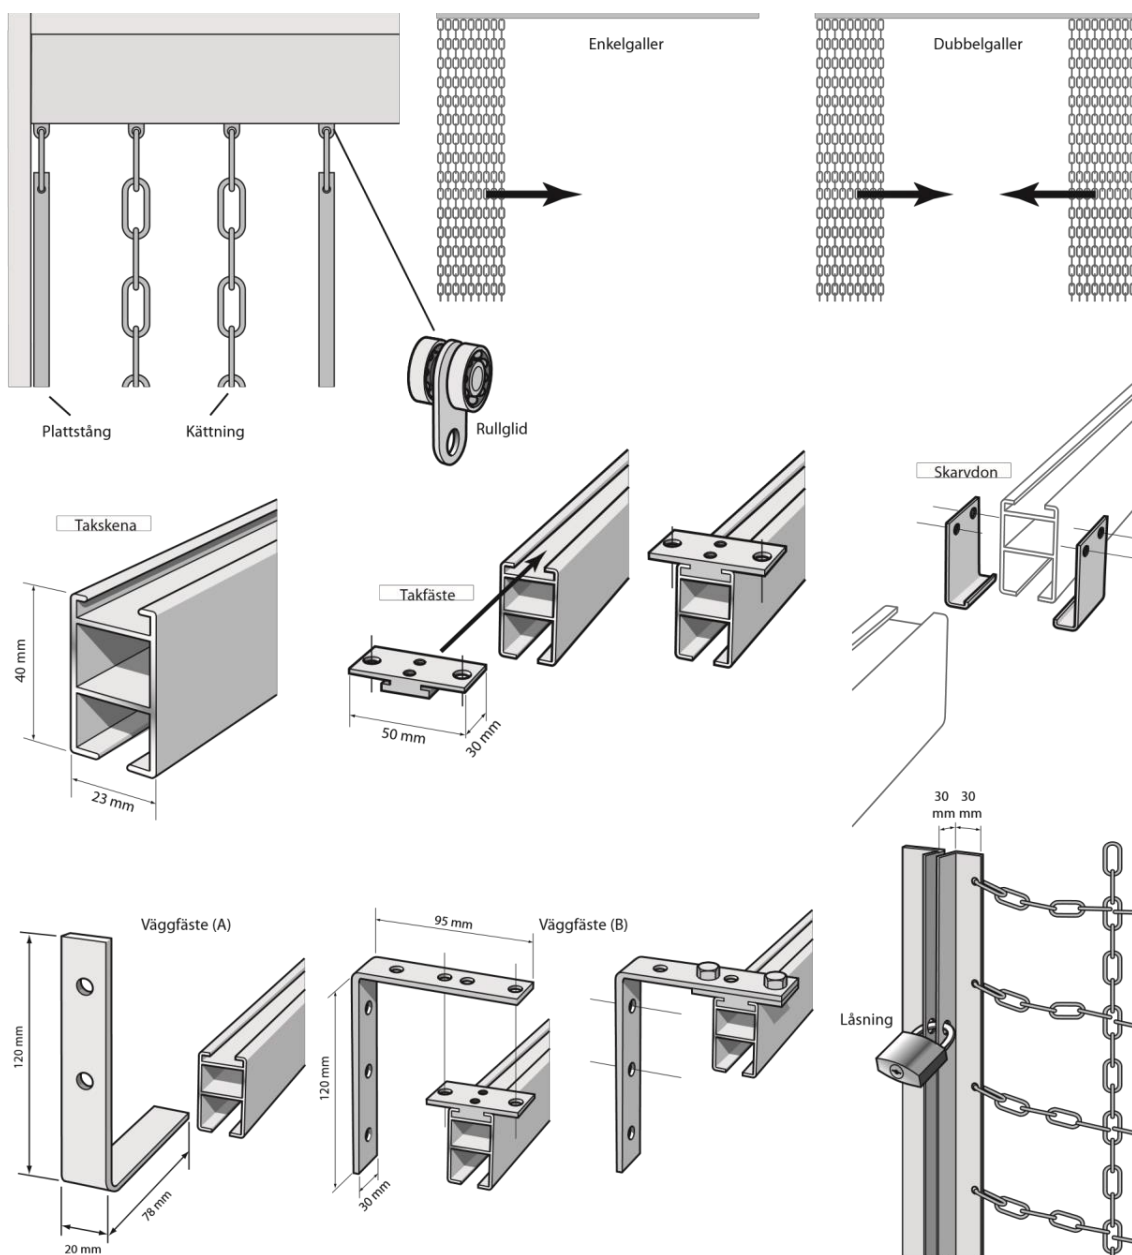

Svensk Fasad & Jalusi AB

Svensk Fasad & Jalusi AB har kontor runt om i Sverige.
 Du når oss antingen på telefon **020-21 00 25** eller på info@fasadjalusi.se. Besök
 gärna vår hemsida för mer information. Adressen är www.fasadjalusi.se